

---

## BUTINOX TREVERK 20V

---

### Produkttype:

Butinox Treverk 20V er en silkematt, meget luktsvak, ren akrylmaling for innvendig bruk. Butinox Treverk 20V har god heft- og dekkevne. Malingen er en penselkvalitet. Malingen gulner ikke, og gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate.

### Bruksområder:

Butinox Treverk 20V benyttes til mellom- og toppstrøk på lister, panel, dører, vinduer og innredninger.

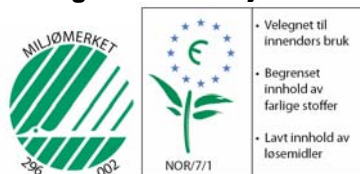
### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	<p>Underlaget må være rent og tørt.</p> <p>På nytt treverk påføres vanntynnet kvistlakk, før Butinox Grunning for Treverk.</p> <p>Ubehandlet gulnet treverk og underlag som er misfarget av sot, nikotin el tusj må påføres grunning for sperring og isolering for å hindre gjennomblødning fra underlaget.</p> <p>Tidligere malte flater rengjøres med Butinox Husvask/TreStjerner Gulvrens og nedmattes med slipepapir, før grunning.</p> <p>Etter grunningen sparkles ujevnheter og spikerhull med Scanox Sparkel Treverk og slipes.</p>
<b>Bruksmåte:</b>	<p>Røres om før bruk. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake i halvtørr maling. 2 strøk.</p>
<b>Påføringsmetode:</b>	<p>Pensel, rull eller lavtrykkssprøyte. Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.</p>
<b>Anbefalt forbruk:</b>	<p>8–10 m<sup>2</sup>/litr. pr strøk.</p>
<b>Viskositet:</b>	<p>100–115 K.U., 150–210 cP</p>
<b>Litervekt:</b>	<p>1,25</p>
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	<p>Ca. 38 %</p>
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	<p>Støvtørr: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 4 timer Brukstørr: 24 timer. Full styrke etter ca. 3 døgn.</p>
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	<p>Silkematt (20)</p>
<b>Tynning/rengjøring:</b>	<p>Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.</p>
<b>Emballasje/baser:</b>	<p>1 og 3 ltr. Hvit base. 1 og 3 ltr. A-, B- og C-base</p>
<b>Avfallshåndtering:</b>	<p>Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.</p>

**Anmerkninger:**

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. For å unngå eventuell nyanseskjell bør bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Baser skal fargebrykkes før bruk.

**Ytterligere informasjon:**

Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 75 g/l VOC.

Produktet tilfredsstillere kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

**Revisjonsdato:**

17.12.10