

---

## BUTINOX TREVERK 40V

---

### Produkttype:

Butinox Treverk 40V er en halvblank, meget luktsvak, ren akrylmaling for innvendig bruk. Butinox Treverk 40V har god heft- og dekkevne. Malingen er en penselkvalitet. Malingen gulner ikke, og gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate.

### Bruksområder:

Butinox Treverk 40V benyttes til mellom- og toppstrøk på lister, panel, dører, vinduer og innredninger.

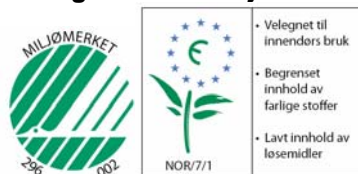
### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent og tørt.  På nytt treverk påføres vanntynnet kvistlakk, før Butinox Grunning for Treverk.  Ubehandlet gulnet treverk og underlag som er misfarget av sot, nikotin el tusj må påføres grunning for sperring og isolering for å hindre gjennomblødning fra underlaget.  Tidligere malte flater rengjøres med Butinox Husvask/TreStjerner Gulvrens og nedmattes med slipepapir, før grunning.  Etter grunningen sparkles ujevnheter og spikerhull med Scanox Sparkel Treverk og slipes.
<b>Bruksmåte:</b>	Røres om før bruk. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake i halvtørr maling. 2 strøk.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull eller lavtrykksprøyte. Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk.
<b>Viskositet:</b>	110 K.U., 200 cP
<b>Litervekt:</b>	1,25
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	Ca. 38 %
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Støvtørr: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 4 timer Brukstørr: 24 timer. Full styrke etter ca. 3 døgn.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Halvblank (40)
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
<b>Emballasje/baser:</b>	1 og 3 ltr. Hvit base. 1 og 3 ltr. A-, B- og C-base
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

**Anmerkninger:**

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. For å unngå eventuell nyanseskjell bør bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Baser skal fargebrytes før bruk.

**Ytterligere informasjon:**

Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 75 g/l VOC.

Produktet tilfredsstillter kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

**Revisjonsdato:**

17.12.10