

UNIPROFF Kjøkken, Bad & Vaskerom

Produkttype:

Uniproff Kjøkken, Bad & Vaskerom, er en luktsvak halvblank, vanntynnbar akrylmaling for innendørs bruk til vegg. Produktet inneholder filmkonserverende middel som reduserer risikoen for overflatesopp. Malingen gir en meget vannfast og vaskbar overflate.

Bruksområder:

Malingen anbefales som mellom- og toppstrøk på kjøkken, bad, vaskerom, wc, tak og andre flater som er spesielt utsatt for fukt/ høy luftfuktighet, og som krever høy vaskbarhet. Samt over godkjent våtromssystem i våte soner på bad. Malingen kan benyttes på underlag som bygningsplater, glassfibervev, tapeter, sandsparkel, skjøtemasse, puss og betong.

Tekniske data:


Forbehandling:	Underlaget må være fast, rent og tørt. Flatene vaskes med Butinox Interiørvask. Flatene nedmattes og avstøves. Harde og blanke underlag grunnes med Butinox Interiør Heftgrunn for Vegg og Panel. Underlag som er misfarget med sot eller nikotin grunnes med vanntynnet Kvist og sperregrunning.
Bruksmåte:	Røres godt om. Påfør 2 jevne og fyldige strøk.
Påføringsmetode:	Rull, pensel el. sprøyte.
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /litr. pr strøk.
Viskositet:	110-132 KU
Litervekt:	1,19–1,28 kg
Volumtørrestoff (i %):	38 %
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: 1 time. Overmalbar: 4 timer. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Glans (v/ 60 °):	Halvblank (glans 30)
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,018–0,021" Viftevinkel: 60–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150–200 kg/cm ²
Rengjøring:	Rengjør med vann, samt Butinox Penselrens ved behov.
Emballasje / baser:	9 ltr. Hvit-base. Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base som Hvit, skal den IKKE ytterligere tilsettes brekkfarger.
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk.

Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Skal ikke tynnes.

Ytterligere informasjon:

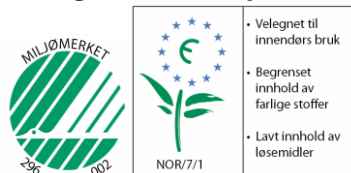

- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler



Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/b): 100 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstillere kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten. I tillegg anbefales produktet av det Svenske Astma- og Allergiforbundet.

Revisjonsdato:

18.02.16