



# QUICK

## BENGALACK

Alt kan fornyes!

# BRUKER GUIDE



## Rengjøring

Store flater bør vaskes med Kraftvask, og etterskylles med vann. Mindre flater, eller områder med mye olje, stearin eller fett, renses enkelt med Quick Bengalack Avfetting.

## Avfetting Spray

Spray på, la virke i 15-30 sek.  
Tørk av med lofri klut. Gjenta ved behov.

**Bruksområder:** Avfetting av fettholdige flater som verktøy og motorer, samt rens av bremsler, sykkelkjeder og bilfelger. Utmerket for å rens mindre gjenstander før maling, ski for skismøring, fjerne klistremerker, lim og stearin.



Skader ikke malte flater



400 ml Spray

### Bruksinformasjon

#### Quick Bengalack Avfetting Spray



**UNDERLAG**  
Metall, hardplast



**UTE OG INNE**



**OVERMALBAR**  
10 min/23 °C,  
50% R.H



## Rusthindrende

**Quick Bengalack Grunning** er spesielt utviklet for å gi den best mulige rust- og korrosjonsbeskyttelsen.

Etterbehandles med to strøk med **Quick Bengalack Universal**.

Kan også brukes som toppstrøk alene, da med tre strøk.

Finnes også som spray. Praktisk der det er vanskelig å komme til med pensel



Quick Bengalack Grunning hindrer rust og korrosjon.

### Rust- hindrende

Gjelder både boks og spray



UNDERLAG  
Metall



UTE OG INNE



0,751 og 3l



400 ml Spray

Bruksinformasjon  
**Quick Bengalack Grunning**



OVERMALBAR  
10 T/23 °C  
50% R.H



Forbruk  
8-10 m<sup>2</sup>/  
liter

PR. STRØK

Bruksinformasjon  
**Quick Bengalack Grunning Spray**



OVERMALBAR  
5 min/23 °C  
50% R.H



Forbruk  
1 m<sup>2</sup>/boks

PR. STRØK

## Alt kan fornyes!

**Quick Bengalack Universal** gir en flott og slitesterk overflate.

Den tåler tøff bruk både ute og inne, og har en svært god farge- og glansstabilitet. Malingen fra boks kan blandes i mange flotte farger i blank eller silkematt glans.

### Quick Bengalack Universal Spray

Spraymaling er raskt og enkelt. Kommer i mange flotte tidsriktige ferdigfarger.

Se brosjyren **Quick Bengalack Fargeguide** for inspirasjon eller besøk oss på:

[quickenbengalack.no](http://quickenbengalack.no) og



[quickenbengalack](https://www.instagram.com/quickenbengalack)



0,25l, 0,75l og 3l

**Tåler tøff bruk både ute og inne!**

Mange tidsriktige farger på spray



400 ml Spray

GJELDER BÅDE BOKS OG SPRAY



UNDERLAG

Metall, hardplast, tre



UTE OG INNE

Bruksinformasjon  
**Quick Bengalack Universal**



FORSIKTIG BRUK  
24 t/23 °C  
50% R.H



OVERMALBAR  
5 t/23 °C  
50% R.H



Forbruk  
10-12 m<sup>2</sup>/  
liter

PR. STRØK

Bruksinformasjon  
**Quick Bengalack Universal Spray**



FORSIKTIG BRUK  
24 t/23 °C  
50% R.H



OVERMALBAR  
5 min/23 °C  
50% R.H



Forbruk  
1 m<sup>2</sup>/boks

PR. STRØK

**Full herding oppnås etter 2-3 uker.**



Sofabord: Quick Bengalack 5969 Vintersand



Takrenne: Quick Bengalack 153 Sort

## Metalliske effekter!

### Quick Bengalack Effekt Spray

Med Quick Bengalack Effekt Spray kan du få flotte metalliske effekter. Effekt sprayene gir en flott og slitesterk overflate.

Transparent Sølv er perfekt som toppstrøk på alle andre farger fra Quick Bengalack Universal.

**Tåler tøff bruk både ute og inne!**



170 Gull Metallic



160 Sølv Metallic



400 ml Spray

#### Bruksinformasjon

#### Quick Bengalack Effekt Spray



**UNDERLAG**  
Metall,  
hardplast, tre



**UTE OG INNE**



**FORSIKTIG BRUK**  
24 t/23 °C  
50% R.H



**OVERMALBAR**  
5 min/23 °C  
50% R.H

## Rett på rust!

**Quick Bengalack Rett på Rust** er en metallmaling du kan bruke direkte på rustne overflater.

Ingen grunning, bare børst bort løs rust, vask og mal rett på!  
Produktet er tilsatt stoffer som motvirker rust og gir lang beskyttelse.

**BOKS:** Kan blandes i nærmest alle farger.

**SPRAY:** Kommer i Sort blank og Hvit blank. Praktisk når du skal male steder som er vanskelig å komme til med pensel.



**2 strøk**  
(3 i belastede områder)



0,25l og 0,75l



400 ml Spray

Gjelder både boks og spray



**UNDERLAG**  
Jern, stål, rust



**UTE OG INNE**

Bruksinformasjon

**Quick Bengalack Rett på rust**



**FORSIKTIG BRUK**  
24 t/23 °C  
50% R.H



**OVERMALBAR**  
5 t/23 °C  
50% R.H



PR. STRØK

Bruksinformasjon

**Quick Bengalack Rett på rust Spray**



**FORSIKTIG BRUK**  
24 t/23 °C  
50% R.H



**OVERMALBAR**  
5 MIN/23 °C  
50% R.H



PR. STRØK

**Full herding oppnås etter 2-3 uker.**

## Tåler 650 grader!

### Quick Bengalack Varmebestandig Spray

Malingen er perfekt for griller, eksosanlegg, gressklippere, ovner, peiser ol. Den tåler temperatur opp til 650 grader. Den er svært fargebestandig og holder seg godt over lang tid. Fargen er sort matt.



400 ml Spray

Ovnen blir som ny!



### Bruksinformasjon

#### Quick Bengalack Varmebestandig Spray



UNDERLAG  
Metall



UTE OG INNE



FULL HERDING  
60 min/200 °C  
50% R.H



BRUKSTØRR  
30 min/23 °C  
50% R.H



OVERMALBAR  
5 min/23 °C  
50% R.H

## Merkespray

**Quick Bengalack Merkespray** er en hurtigtørkende spray for permanent merking på de fleste underlag, også fuktige. God heft på asfalt, treverk, betong, gress, stein, grus og snø. Kommer i orange fluoriserende farge.

### Bruksinformasjon

#### Quick Bengalack Merkespray



ALLE UNDERLAG



UTE OG INNE




BRUKSTØRR  
30 min/23 °C  
50% R.H



OVERMALBAR  
5 min/23 °C  
50% R.H



# Dørhåndtak i ny drakt på 1·2·3!

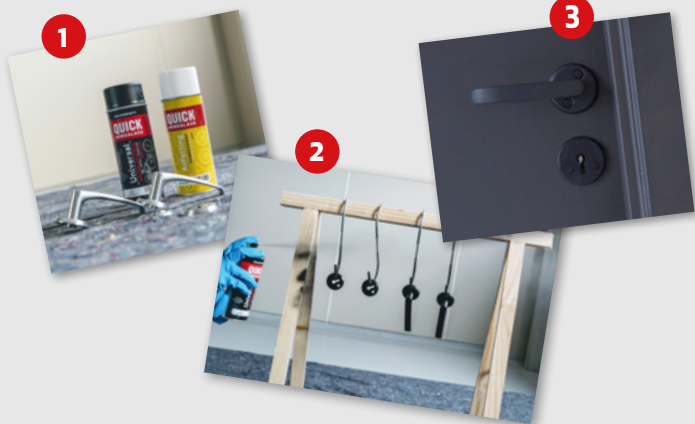

For flere tips til vedlikehold og fornyelse  
[quickbengalack.no](http://quickbengalack.no)



quickbengalack



## BRUKSGUIDE

UNDERLAG	RUSTET STÅL (og nytt/tidl. malt jern og stål)	NYTT JERN OG STÅL	TIDLIGERE MALT JERN OG STÅL	GALVANISERT STÅL OG ALUMINIUM	HARDPLAST TRE
FORBEHANDLING	<p>Fjern løstsittende rust, løs maling, fett og andre forurensninger.</p> <p>Vask med <b>kraftvask</b> og etterskyll.</p> <p>Underlaget må være helt tørt før behandling.</p>	<p>Avfettes med <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> eller Universaltynner Nr. 1</p> <p>Vask med <b>kraftvask</b> og etterskyll.</p> <p>Underlaget må være helt tørt før behandling.</p>	<p>Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes.</p> <p>Vask med <b>kraftvask</b> og etterskyll.</p> <p>Underlaget må være helt tørt før behandling.</p>	<p>Avfettes med <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> eller Universaltynner Nr. 1</p> <p>Vask med <b>Kraftvask</b> i forholdet 1:5 med vann og etterskyll.</p> <p>Underlaget må være helt tørt før behandling.</p>	<p>Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger.</p> <p>Vask med <b>kraftvask</b> og etterskyll.</p> <p>Underlaget må være helt tørt før behandling.</p>
GRUNNING	Ikke nødvendig.	QUICK Bengalack Grunning / QUICK Bengalack Grunning Spray			Ikke nødvendig.
TOPPSTRØK	Quick Bengalack Rett på rust/ Quick Bengalack Rett på Rust Spray (2 strøk)	QUICK Bengalack Universal / QUICK Bengalack Universal Spray (2 strøk)			

### AVFALLSHÅNDTERING:



Sorteres som annet metallavfall på miljøstasjon forutsatt tom og tørr



Sprayboks skal leveres som farlig avfall